



secutex schützt
die Last

secutex schützt
die Kette



secutex schützt
den Anschläger,
verhindert Verdrehen
der Kette


secutex
ist sehr flexibel,
sehr verschleißfest,
leicht aufziehbar,
leicht verschiebbar




Last liegt
immer an einer der
4 Flächen an –
optimale Kraftverteilung
durch diagonales
Kettenkreuz




Last liegt
immer an einer der
2 breiten Flächen an –
optimale Kraftverteilung
durch zwei diagonale
Kettenkreuze




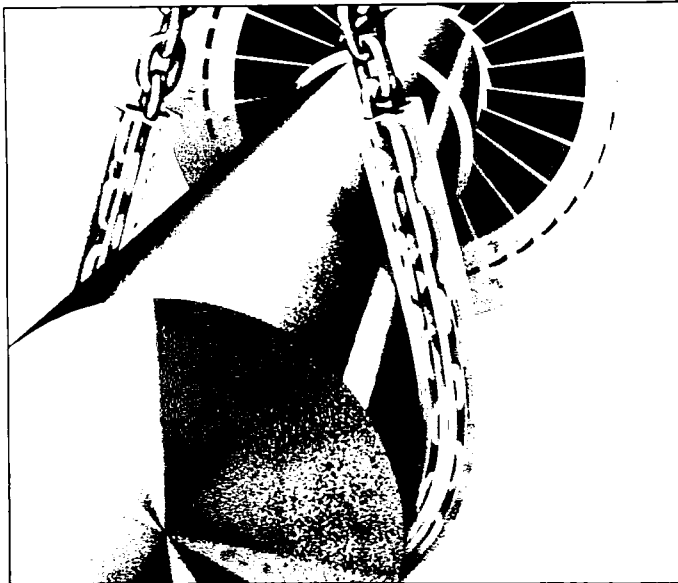


SK schützt die Last

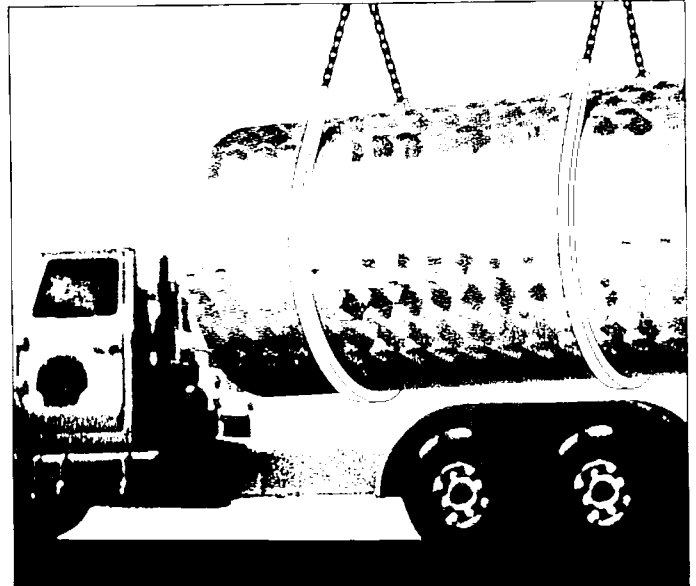

SK schützt die Last

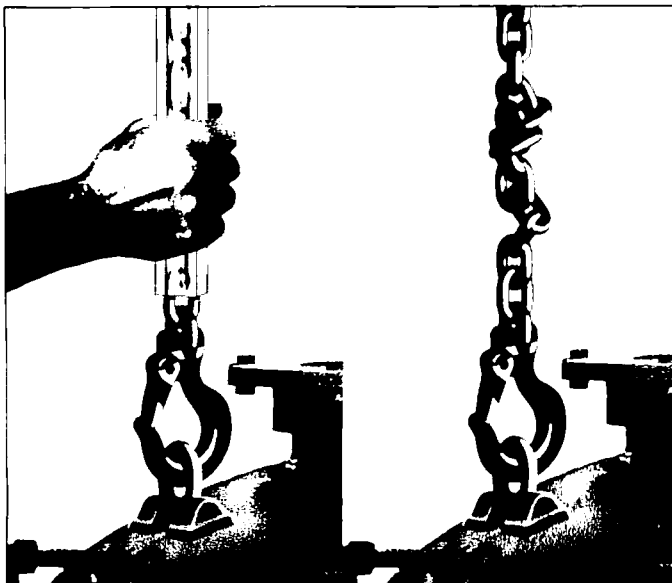

SK schützt den Anschläger

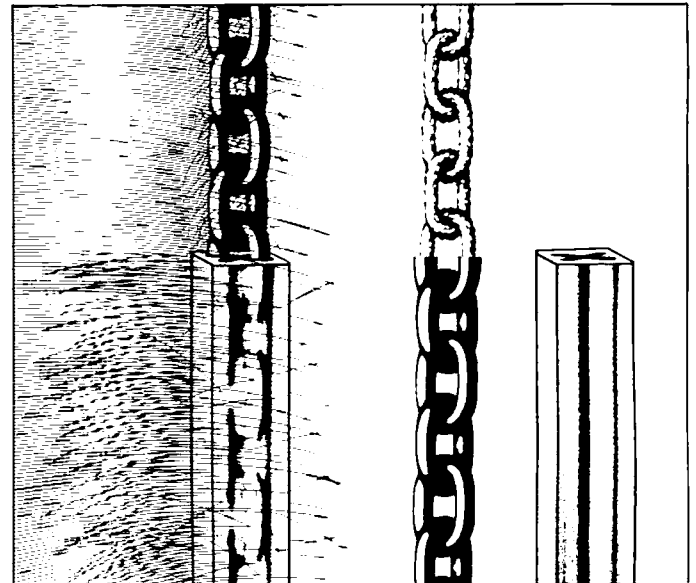

SK schützt die Kette (Sandstrahlen)

secutex-Ketten-Schlauch SK

	H x B		kg/m (ca.)
SK 6	27	27	0,60
SK 8	33	33	0,85
SK 10	38	38	1,00
SK 13	50	50	1,80
SK 16	63	63	2,75
SK 18	74	74	3,70
SK 22	89	89	5,95

secutex-Ketten-Schlauch SK

	H x B		kg/m (ca.)
SK 6-2	27	50	1,05
SK 8-2	33	64	1,60
SK 10-2	38	76	2,05
SK 13-2	50	100	3,55
SK 16-2	63	126	5,50
SK 18-2	74	148	7,45
SK 22-2	89	178	11,95

Andere Maße auf Anfrage

Max. Länge der **secutex**-Ketten-Schläuche SK = 2000 mm

Bei allen Maß- und Gewichtsangaben sind Abweichungen aus produktionstechnischen Gründen unvermeidbar

Technische Änderungen vorbehalten