

SpanSet® secutex®


01

Zvedání
Ochrana proti nárazům
Zařízení pro nakládání břemen

**Bezpečně zvedat se
secutexem**



SpanSet Group

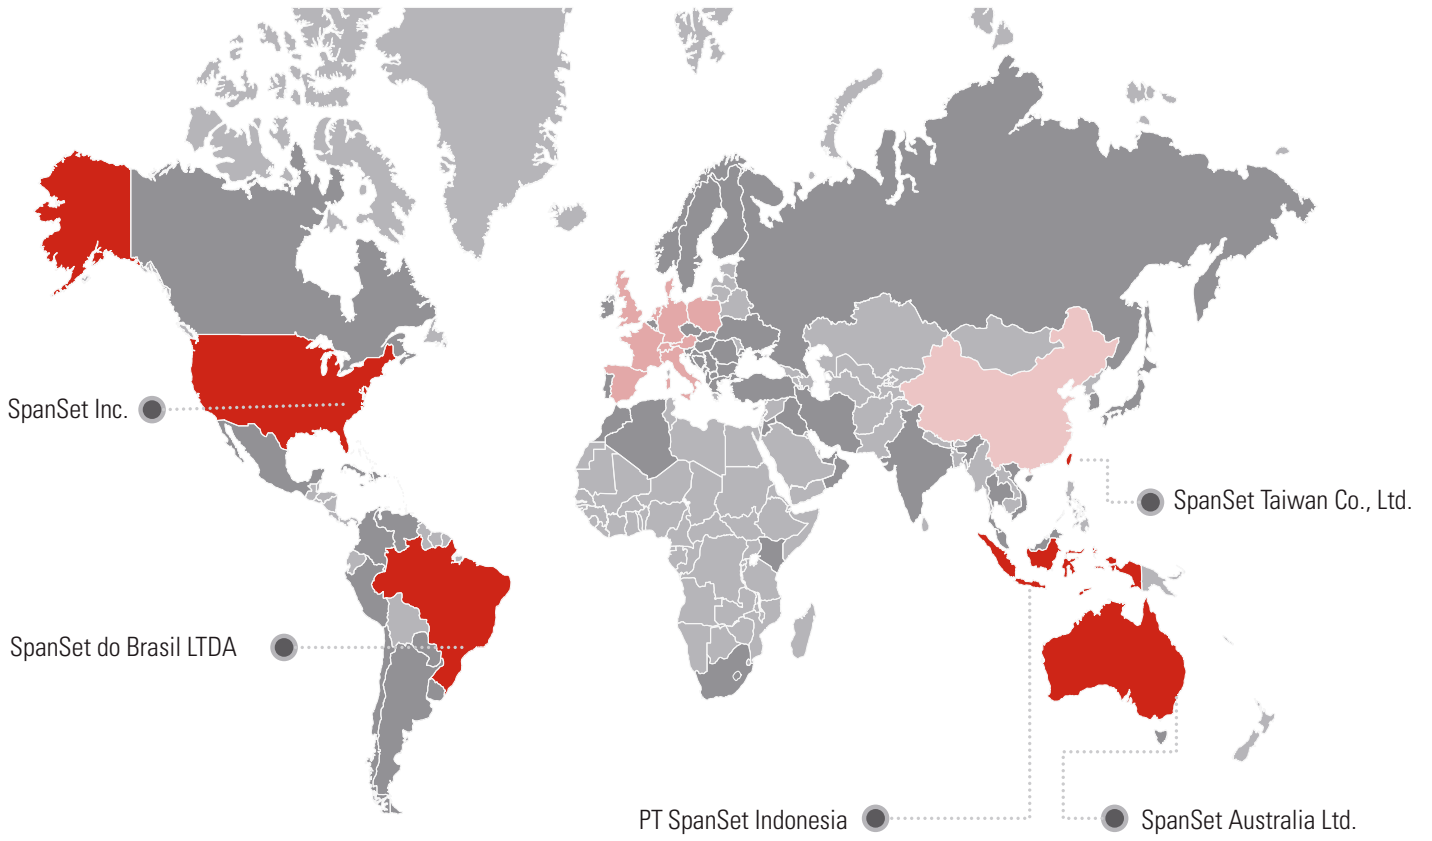

Máme něco proti ostrým hranám!

SpanSet-secutex – motor vývoje

secutex je průkopník a rozhodující původce impulsů vývoje ochranných úprav pro textilní zvedací a upínací zařízení. Již od roku 1979 vyvíjel Heinz Franke úpravy zvedacích pásů a ochranných návleků. Toto byla také doba vzniku secutexu. Hned nato byl v roce 1982 založen podnik SpanSet-secutex s.r.o. Na základě partnerských vztahů se SpanSetem, mohl od začátku navázat na jeho velké zkušenosti a mezinárodní kontakty. Tak se rozvíjela obchodní činnost s enormní dynamikou.

Pokrok prostřednictvím dalšího vývoje Různorodost materiálu secutex

Rozhodujícím přelomem vývoje byl rok 1984, kdy bylo patentováno použití kovových destiček v ochránách, konstrukce ochrany „klips SC“ a ochranné návleky na vidle vysokozdvizného vozíku. V roce 1987 byla uvedena na trh tenká ochrana PUR pro Powerflexové pásy a v roce 1988 následoval vývoj produktů secutexu protihrukových a protinárzových ochranných.

Řešení problémů z první ruky.

V roce 1992 mohl secutex prezentovat průkopnická řešení problémů pro komplexní zadané úkoly: s pomocí jediné traverzy s nosností 320 tun a zvedacích pásů SpanSet s klipovou ochranou CS mohl být poprvé zvednut a otočen, pomocí textilních pásů, díl těžký 240 tun.

Od roku 1995 zastupuje Boris Franke druhou generaci v obchodním vedení firmy SpanSet-



secutex. secutex mohl stále dokazovat svou kompetenci v oboru zvedání také při nejrůznějších příležitostech. Tak vyrobil v roce 1996 kompletní zvedací techniku pro transport pirátské lodi do nového nákupního střediska „Nový Střed“ Oberhausen Centrum. secutex propůjčil křídla 18 tun těžkému originálnímu trojstěžníku z 18. století. Bezpečně a bez poškození absolvovala tato 23 metrů dlouhá loď štafetový běh od jednoho jeřábu k druhému na místo určení v obchodním centru.

Nové výrobní myšlenky plynule přecházejí v nové produkty. Tak byly například prezentovány pro rok 1996-97 secutex ochranné návleky pro použití s lany a řetězy.

Kompetence - nejlepší předpoklad pro radu

Dnes zaujímá secutex na trhu vedoucí postavení v oblasti zvedacích pásů a ochranných. Výrobky secutexu se používají na celé zeměkouli. Prostřednictvím blízkých vztahů se zákazníci zná secutex potřeby uživatelů a požadavky, které jsou od výrobků secutex požadovány. Operativním přístupem a nápady se výrobní spektrum stále rozšiřuje. Na základě různorodosti představují tyto výrobky stále více ekono-micky a technicky optimální řešení problémů. Stálé a intenzivní kontroly během celého výrobního procesu garantují mimořádně vysokou kvalitu výrobku.


Požadujte kompetentní přístup.
Rádi Vám poradíme. Zavolejte!
+49 (0) 2451 484 573 0



secutex® – jedna vrstva je lepší!

Silnější ve zvedání břemen s ostrými hranami!

Clip-SC




secutex – v detailu

Extrémně odolný proti proříznutí.

Secutexové ochranné návleky a flexibilní zvedací pásy přiléhají k ostrým hranám nákladu. Extrémně pevná struktura materiálu secutex bezpečně chrání zvedací pás proti přerýznutí.


SF-1



Mimořádně odolné proti skluzu a oděru.

Vrstvy secutexu spolehlivě chrání vazací prostředek proti drsným plochám a současně i před sklouznutím z břemene. Secutexové ochranné návleky a pevné ochrany jsou proto hospodárným řešením problémů.


SF-2



Šetrné zacházení s nákladem.

Vrstvy ochrany secutex přiléhají těsně k zvedanému břemenu a zvětšují na kritických hranách rádius. Zvedací síly se rozloží do velké plochy a břemeno zůstane nepoškozeno.

P2 Powerflex



Jedinečná manipulace z důvodu nízké vlastní váhy.

Zvedací pásy opatřené úpravou secutex a ochranné návleky nabízejí optimální řešení manipulace.

Pro svou vlastní malou váhu a velkou flexibilitu lze vazací prostředek k břemenu připevnit rychle, snadno a bezpečně.


SX Secuflex




Splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost práce.

Optimálním zacházením je dosaženo mimořádně vysoké úrovně bezpečnosti. Také obtížné vazací situace se dají bezpečně zvládnout. Ne náhodou se o zvedání pomocí textilií hovoří jako o „jemném zvedání“.

S2



secuwave








Nepřekonatelný a jedinečný tým pro bezpečné zvedání!


Optimální přilnavost secutexových vrstev na tkané hadice.

Tajemství secutexových ochranných návleků spočívá v jedinečné přilnavosti secutexových vrstev. Pronikají hluboko do zvláště silných speciálních vláken, takže vzniká neoddělitelné spojení. Výsledkem je dlouhá životnost a perfektní fungování během celé doby užívání. Patentováno!



Klipsové ochrany SC - Když rozhoduje flexibilita

secutexové ochranné návleky klips SC se dají snadno a rychle nasadit prostřednictvím montážního dělení na zadní straně návleku. Používá se zejména tam, kde je občas nutno použít jeřábové smyčky s ochranným návlekiem, nebo bez něj.




Důležité: ochrany klips SC nabízí jednoduché zacházení, krátkou dobu přípravy a malou spotřebu materiálu.

Vždy odolný proti proříznutí


Klipsové ochranné návleky secutex SC chrání textilní vázací prostředek a náklad. Klipsová ochrana přiléhá k nákladu a na kritických hranách zvětšuje rádius, takže se zvedací síly rozloží do větší plochy. Extrémní pevnost struktury materiálu secutex tak bezpečně zmenšuje riziko proříznutí ochranného návleku SC.

Šetrné zacházení s břemenem

Secutexové ochranné vrstvy přiléhají měkce a flexibilně na náklad a zvětšují na ostrých hranách rádius. Zvedací síly se rovnoměrně rozloží a náklad zůstane nepoškozen.



- SupraPlus 0,5 - 8,0 t
- MagnumPlus 10,0 - 300,0 t
- secutex®-SF-1
- secutex®-SF-2
- secutex®-Clip-SC

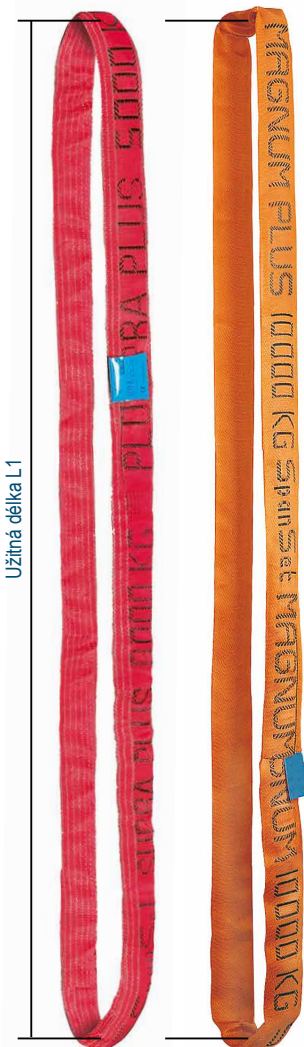

Tak si vylepšíte dokonce SpanSet SupraPlus - a jeřábové smyčky MagnumPlus. Flexibilní ochrana před ostrými hranami a drsnými plochami.

SupraPlus / MagnumPlus

Objednací číslo	Barva dle evropské normy CEN	Neodstranitelná, vetkaná jmenovitá nosnost (WLL) [kg]	Síla ochrany [mm]	Šířka ochrany [mm]	Délka L1 min [m]	L1 max. [m]	Váha běžného metru [kg]
SupraPlus 500	■ olivová	500	5	40	0,5	30	0,2
SupraPlus 1000	■ fialová	1000	5	42	0,5	30	0,3
SupraPlus 2000	■ zelená	2000	7	46	0,5	30	0,5
SupraPlus 3000	■ žlutá	3000	8	54	0,5	30	0,6
SupraPlus 4000	■ šedá	4000	10	57	0,75	30	0,8
SupraPlus 5000	■ červená	5000	10	62	0,75	30	1,0
SupraPlus 6000	■ hnědá	6000	11	68	0,75	30	1,3
SupraPlus 8000	■ modrá	8000	13	73	1,00	30	1,8
MagnumPlus 10000	■ oranžová	10.000	12	103	1,0	30	2,2
MagnumPlus 15000	■ oranžová	15.000	16	115	1,0	30	2,7
MagnumPlus 20000	■ oranžová	20.000	18	159	1,3	30	4,0
MagnumPlus 25000	■ oranžová	25.000	25	155	1,3	30	5,0
MagnumPlus 30000	■ oranžová	30.000	19	170	1,3	30	6,5
MagnumPlus 40000	■ oranžová	40.000	22	198	3,0	30	9,7
MagnumPlus 50000	■ oranžová	50.000	24	210	3,0	30	12,5
MagnumPlus 60000	■ oranžová	60.000	27	220	3,0	30	16,6
MagnumPlus 80000	■ oranžová	80.000	47	260	3,0	30	20,8
MagnumPlus 100000	■ oranžová	100.000	49	300	3,0	30	24,3

Informace: MagnumPlus je k dispozici až do kapacity 300 000 tun






Ochranný návlek SF-1 jednostranná ochrana pro SpanSet SupraPlus a jeřábové smyčky MagnumPlus

podle obr. 3



Ochranný návlek SF-2 dvoustranná ochrana pro SpanSet SupraPlus a jeřábové smyčky MagnumPlus

podle obr. 3

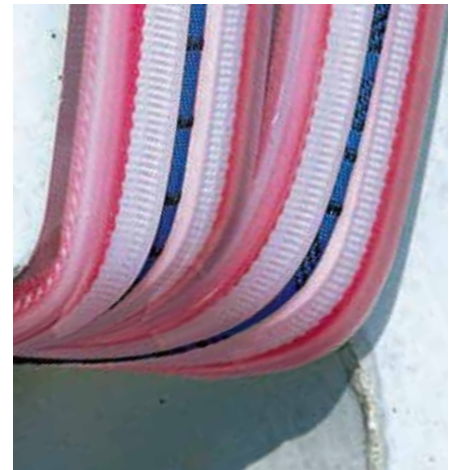

Klipsové ochrany SC pro SpanSet SupraPlus a jeřábové smyčky MagnumPlus

podle obr. 3 nebo 5

Užitná hodnota SupraPlus i MagnumPlus se dá zvyšovat použitím secutexových ochranných návleků.



obr. 3




obr. 5

Ochranný návlek SF-1




Objednací číslo	šířka [mm]	výška [mm]	váha běžného metru [kg]
SF-1 50/3	70	23	0,9
SF-1 50/3	70	23	0,9
SF-1 65/3	80	23	1,1
SF-1 75/3	95	25	1,3
SF-1 100/3	125	25	1,5
SF-1 125/3	145	25	1,9
SF-1 125/3	145	25	1,9
SF-1 150/3	140	40	2,1
SF-1 200-20/3	165	35	2,4
SF-1 250-25/3	210	50	3,2
SF-1 300-30/3	265	45	3,7
SF-1 300-35/3	275	50	3,7
SF-1 300-40/3	340	35	4,6
SF-1 350-50/3	365	60	4,9
SF-1 400-50/3	365	60	4,9
SF-1 400-70/3	425	90	8,4
SF-1 450-80/3	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání
SF-1 500-90/3	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání

Ochranný návlek SF-2





Objednací číslo	šířka [mm]	výška [mm]	váha běžného metru [kg]
SF-2 50/3	70	25	1,2
SF-2 50/3	70	25	1,2
SF-2 65/3	80	25	1,5
SF-2 75/3	95	25	1,8
SF-2 100/3	125	25	2,1
SF-2 125/3	145	25	2,6
SF-2 125/3	145	25	2,6
SF-2 150/3	140	40	3,0
SF-2 200-20/3	165	35	3,5
SF-2 100-20/5	110	35	2,3
SF-2 250-25/3	210	50	4,2
SF-2 125-25/5	125	50	2,5
SF-2 300-30/3	265	45	6,0
SF-2 125-30/5	145	50	2,6
SF-2 300-35/3	275	50	6,1
SF-2 150-35/5	170	50	3,5
SF-2 300-40/3	340	35	6,2
SF-2 150-40/5	175	60	3,6
SF-2 350-50/3	365	60	8,1
SF-2 200-50/5	210	70	4,4
SF-2 400-50/3	365	60	8,7
SF-2 400-70/3	425	90	13,0
SF-2 450-80/3	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání
SF-2 500-90/3	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání

Klipsové ochrany SC



Objednací číslo	šířka [mm]	výška [mm]	váha běžného metru [kg]
SC 50/3	70	25	1,1
SC 30/5	55	25	1,1
SC 50/3	70	25	1,1
SC 30/5	55	25	1,1
SC 65/3	80	25	1,3
SC 50/5	55	25	1,2
SC 75/3	95	25	1,8
SC 50/5	80	25	1,3
SC 100/3	125	25	2,1
SC 60/5	80	25	1,3
SC 125/3	145	25	2,3
SC 60/5	80	25	1,8
SC 125/3	145	25	2,3
SC 60/5	80	25	1,8
SC 150/3	140	40	3,0
SC 60/5	90	35	1,8
SC 200-20/3	165	35	3,5
SC 100-20/5	110	35	2,3
SC 250-25/3	210	50	4,2
SC 125-25/5	125	50	2,5
SC 300-30/3	265	45	6,0
SC 125-30/5	145	50	2,6
SC 300-35/3	275	50	6,1
SC 150-35/5	155	50	3,5
SC 300-40/3	340	35	6,2
SC 150-40/5	175	60	3,6
SC 350-50/3	365	60	8,1
SC 200-50/5	210	70	4,4
SC 400-50/3	365	60	9,0
SC 220-50/5	240	75	8,0
SC-2 250-70/3	520	100	25,5
SC 250-70/5	240	100	10,3
SC-2 250-80/3	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání
SC 250-80/5	vyžádání	vyžádání	vyžádání
SC-2 280-90/3	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání
SC 280-90/5	vyžádání	vyžádání	vyžádání

- SpanSet Magnum-X
- secutex®-SF-1
- secutex®-SF-2
- secutex®-Clip-SC

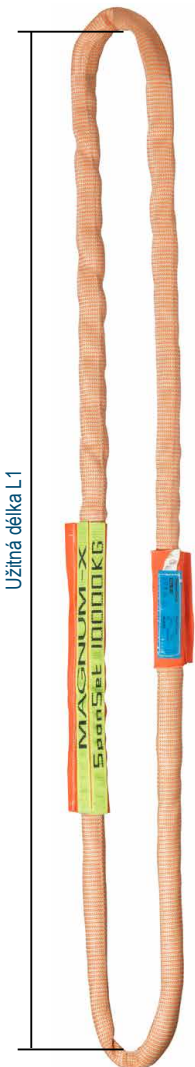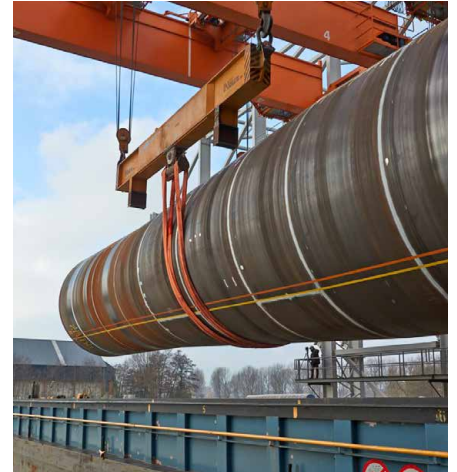


Flexibilní ochrana s ostrými hranami a drsnými povrchy také pro kruhový závěs Magnum-X.

Magnum-X

Objednací číslo	Barva dle evropské normy CEN	Neodstranitelná, vetkaná jmenovitá nosnost (WLL) [kg]	Síla ochrany [mm]	Šířka ochrany [mm]	Délka L1 min [m]	L1 max. [m]	Váha běžného metru [kg]
Magnum-X 10000	■ oranžová	10.000	12	65	2,0	30	0,9
Magnum-X 20000	■ oranžová	20.000	19	67	2,0	30	1,8
Magnum-X 25000	■ oranžová	25.000	19	85	2,0	30	2,4
Magnum-X 30000	■ oranžová	30.000	25	90	2,0	30	2,9
Magnum-X 40000	■ oranžová	40.000	25	105	3,0	30	3,9
Magnum-X 50000	■ oranžová	50.000	19	146	3,0	30	5,2
Magnum-X 60000	■ oranžová	60.000	21	173	3,0	30	7,1
Magnum-X 80000	■ oranžová	80.000	24	192	3,0	30	9,4
Magnum-X 100000	■ oranžová	100.000	35	227	3,0	30	13,6
Magnum-X 125000	■ oranžová	125000	39	300	3,0	30	18,7
Magnum-X 150000	■ oranžová	150000	51	280	5,0	30	20,0
Magnum-X 200000	■ oranžová	200000	49	284	8,0	30	20,0
Magnum-X 300000	■ oranžová	300000	81	330	8,0	30	43,1
Magnum-X 450000	■ oranžová	450.000	79	330	8,0	30	43,1



Ochranný návlek SF-1 jednostranná ochrana pro SpanSet Magnum-X
podle obr. 3

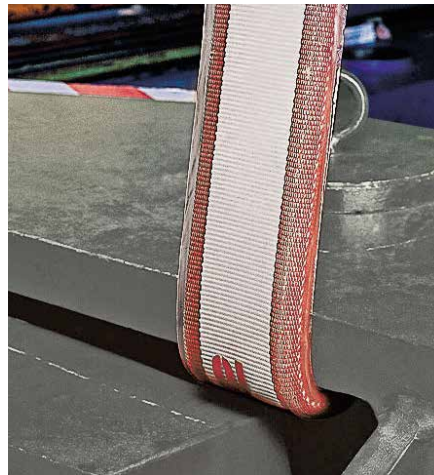


Ochranný návlek SF-2 dvoustranná ochrana pro SpanSet Magnum-X
podle obr. 3




Klipsové ochrany SC pro SpanSet Magnum-X
podle obr. 3 nebo 5

secutex ochranné trubky pro Magnum-X




Ochranný návlek SF-1




Objednací číslo	šířka [mm]	výška [mm]	váha běžného metru [kg]
■ SF-1-60x25/3	80	35	1,4
■ SF-1-110x30/3	130	40	2,0
■ SF-1-140x35/3	160	45	2,4
■ SF-1-140x35/3	160	45	2,4
■ SF-1-170x40/3	190	50	2,8
■ SF-1-170x40/3	190	50	3,3
■ SF-1-255x50/3	275	60	3,8
■ SF-1-380x60/3	400	70	5,1
■ SF-1-515x60/3	535	70	6,3
■ SF-1-515x80/3	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání
■ SF-1-675x80/3	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Ochranný návlek SF-2



Objednací číslo	šířka [mm]	výška [mm]	váha běžného metru [kg]
■ SF-2-60x25/3	80	35	1,7
■ SF-2-110x30/3	130	40	2,4
■ SF-2-140x35/3	160	45	2,9
■ SF-2-140x35/3	160	45	2,9
■ SF-2-170x40/3	190	50	3,4
■ SF-2-170x40/3	190	50	4,0
■ SF-2-255x50/3	275	60	4,7
■ SF-2-380x60/3	400	70	6,5
■ SF-2-515x60/3	535	70	8,2
■ SF-2-515x80/3	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání
■ SF-2-675x80/3	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Klipsové ochrany SC



Objednací číslo	šířka [mm]	výška [mm]	váha běžného metru [kg]
■ SC-60x25/3	80	35	1,7
■ SC-30x25/5	50	35	1,3
■ SC-110x30/3	130	40	2,4
■ SC-55x30/5	75	40	1,7
■ SC-140x35/3	160	45	2,9
■ SC-70x35/5	90	45	2,0
■ SC-140x35/3	160	45	2,9
■ SC-70x35/5	90	45	2,0
■ SC-170x40/3	190	50	3,4
■ SC-85x40/5	105	50	2,4
■ SC-170x40/3	190	50	4,0
■ SC-85x40/5	105	50	2,4
■ SC-255x50/3	275	60	4,7
■ SC-130x50/5	150	60	3,2
■ SC-380x60/3	400	70	6,5
■ SC-200x60/5	220	70	4,3
■ SC-2-260x60/3	535	105	8,2
■ SC-260x60/5	280	70	5,0
■ SC-2-260x80/3	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání
■ SC-260x80/5	vyžádání	vyžádání	vyžádání
■ SC-2-340x80/3	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání
■ SC-340x80/5	vyžádání	vyžádání	vyžádání
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-





Perfektní řešení.

Zvedání problematických břemen s ostrými hranami - ochranné návleky secutex a zvedací pásy SpanSet PowerStar - jsou perfektním řešením pro jednoduché, rychlé a bezpečné zvedání. Vícevrstvý ochranný návlek se jednoduše natáhne přes zvedací pás. Pevně přilne k ostrým hranám břemene a tak chrání zvedací pás i břemeno před poškozením.

Optimální přilnavost secutexových vrstev na tkanou hadici.

Tajemství ochranných návleků secutex spočívá v jedinečné přilnavosti secu-texových vrstev. Pronikají hluboko do zvláště silných speciálních vláken, takže vzniká neoddělitelné spojení. Výsledkem je dlouhá životnost a perfektní fungování během celé doby užívání.

Dvojnásobná bezpečnost prostřednictvím oboustranné ochrany.

Dvostranná ochrana secutex SF-2 chrání zvedací pás kolem dokola. Nabízí proto dvojnásobnou bezpečnost. Proto můžete využít obě strany ochranného návleku jako vázací strany. Nebezpečné záměny patří proto minulosti. Ochranný návlek přiléhá k břemenu vždy tou správnou stranou, dlouhotrvající otáčení a obrácení ochranného návleku odpadá.



SF-2 - zcela jednoduché zvedání a obrácení břemen

Secutexovými ochrannými návleky v kombinaci se zvedacími pásy SpanSet se dají rychle a jednoduše zvedat a obracet břemena s ostrými hranami, těžká i několik desítek tun. Tak si ušetříte nemalé finanční náklady na složité speciální zvedací zařízení.


A tak jednoduše to jde :

Zvedací pás SpanSet se secutexovým ochranným návlekiem se provlékne břemenem a zavěsí na jeřábový hák. Při zvedání se pás volně pohybuje v ochranném návleku, který pevně přiléhá k břemenu. Tak je možné bezproblémově otáčet břemena o 90°. Když se upne břemeno na stejném principu z druhé strany, může být otočeno o 180°.

Ochrana s dlouhou životností pro SpanSet-PowerStar - zvedací pásy na drsné povrchy a břemena s ostrými hranami.

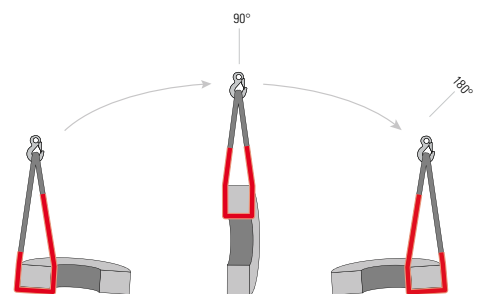

- SpanSet PowerStar
- secutex®-SF-1
- secutex®-SF-2
- secutex®-Clip-SC
- secutex®-secuwave
- secutex®-veloxClip

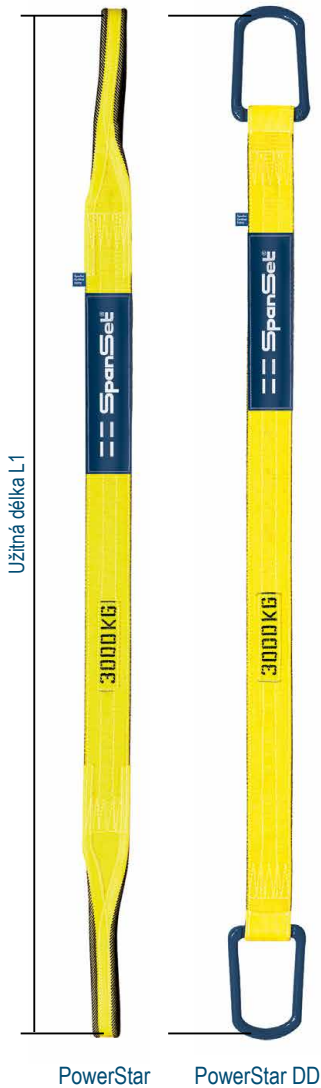


Perfektní vřbava pro bezpečné a řetřné zvedání a otáčení

SF-1 – jednostranný ochranný návlek

SF-2 – dvostranný ochranný návlek

PowerStar / PowerStar DD

Objednací číslo	Barva dle evropské normy CEN	Vyvřšeně vetkaná nosnost (WLL) [kg]	řířka oka [mm]	Děřka oka [mm]	Děřka L1 min [m]	řířka pásu [m]	Tlouřřka pásu [mm]	Váha 1 metru [kg]	Váha běžného metru [kg]
PB 1000Star	řialová	1000	30	300	1,0	30	5,6	0,3	0,2
PB 2000Star	řelená	2000	35	300	1,0	60	5,6	0,6	0,4
PB 3000Star	řlutá	3000	50	400	1,3	90	6,0	1,0	0,6
PB 4000Star	ředá	4000	65	400	1,3	120	6,2	1,4	0,8
PB 5000Star	řervená	5000	80	500	1,5	150	6,4	1,7	1,0
PB 6000Star	řnědá	6000	70	700	1,9	180	7,6	2,2	1,2
PB 8000Star	řmodřá	8000	90	800	2,2	240	7,6	2,9	1,6
PB 10000Star	řoranřová	10000	160	1.000	2,6	300	7,6	4,1	2,2
PB 1000Star DD	řialová	1000	-	-	1,0	30	5,6	1,4	0,2
PB 2000Star DD	řelená	2000	-	-	1,0	60	5,6	2,2	0,4
PB 3000Star DD	řlutá	3000	-	-	1,0	90	6,0	4,2	0,6
PB 4000Star DD	ředá	4000	-	-	1,2	120	6,2	5,4	0,8
PB 5000Star DD	řervená	5000	-	-	1,5	150	6,4	9,0	1,0
PB 6000Star DD	řnědá	6000	-	-	1,8	180	7,6	15,2	1,2
PB 8000Star DD	řmodřá	8000	-	-	2,2	240	7,6	22,6	1,6
PB 10000Star DD	řoranřová	10000	-	-	2,6	300	7,6	35,2	2,2

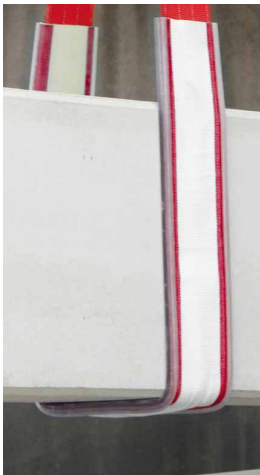

Ochranný návlek SF-1 jednostran-ný pro SpanSet-PowerStar zvedací pás dle obr. 1



Ochranný návlek SF-2 dvojstranný pro SpanSet-PowerStar zvedací pás dle obr. 1



Klipsový ochranný návlek SC pro SpanSet PowerStar zvedací pás dle obr. 1



Ochranný návlek secuwave dvojstranný pro SpanSet PowerStar zvedací pás dle obr. 1




Ochranný návlek veloxClip (výše) a velox dvojstranný pro SpanSet PowerStar zvedací pás dle obr. 1


Zasadnicza cecha: bezpieczeństwo Akcesoria SpanSet secutex




Ochranný návlek SF-1



Ochranný návlek SF-2



Klipsový ochranný návlek SC



secuwave



veloxClip V-SC



velox V-SF2



Objednací číslo	šířka [mm]	výška [mm]	Váha běžného metru [kg]
-----------------	------------	------------	-------------------------

SF-1 30	55	20	0,6
SF-1 60	80	23	1,0
SF-1 90	110	25	1,5
SF-1 120	145	25	2,0
SF-1 150	175	25	2,3
SF-1 180	210	30	2,9
SF-1 240	270	35	3,7
SF-1 300	340	35	4,6

Objednací číslo	šířka [mm]	výška [mm]	Váha běžného metru [kg]
-----------------	------------	------------	-------------------------

SF-2 30	55	20	0,9
SF-2 60	80	23	1,4
SF-2 90	110	25	2,2
SF-2 120	145	25	2,9
SF-2 150	175	25	3,4
SF-2 180	210	30	4,2
SF-2 240	270	35	5,5
SF-2 300	340	35	6,8

Objednací číslo	šířka [mm]	výška [mm]	Váha běžného metru [kg]
-----------------	------------	------------	-------------------------

SC 30	55	20	0,9
SC 60	80	23	1,4
SC 90	110	25	2,2
SC 120	145	25	2,9
SC 150	175	25	3,4
SC 180	210	30	4,2
SC 240	270	35	5,5
SC 300	340	35	6,8

Objednací číslo	šířka [mm]	výška [mm]	Váha běžného metru [kg]
-----------------	------------	------------	-------------------------

SWS 30	55	40	1,6
SWS 60	80	43	2,7
SWS 90	110	45	4,0
SWS 120	145	45	4,9
SWS 150	175	45	6,0
SWS 180	210	50	7,0
SWS 240	270	55	9,5
SWS 300	340	55	11,3

Objednací číslo	šířka [mm]	výška [mm]	Váha běžného metru [kg]
-----------------	------------	------------	-------------------------

V-SC-30	55	20	0,9
V-SF2-30	55	20	0,9
V-SC-60	80	23	1,4
V-SF2-60	80	23	1,4
V-SC-90	110	25	2,2
V-SF2-90	110	25	2,2
V-SC-120	145	25	2,9
V-SF2-120	145	25	2,9
V-SC-150	175	25	3,4
V-SF2-150	175	25	3,4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

SF-1 30	55	20	0,6
SF-1 60	80	23	1,0
SF-1 90	110	25	1,5
SF-1 120	145	25	2,0
SF-1 150	175	25	2,3
SF-1 180	210	30	2,9
SF-1 240	270	35	3,7
SF-1 300	340	35	4,6



SF-2 30	55	20	0,9
SF-2 60	80	23	1,4
SF-2 90	110	25	2,2
SF-2 120	145	25	2,9
SF-2 150	175	25	3,4
SF-2 180	210	30	4,2
SF-2 240	270	35	5,5
SF-2 300	340	35	6,8

SC 30	55	20	0,9
SC 60	80	23	1,4
SC 90	110	25	2,2
SC 120	145	25	2,9
SC 150	175	25	3,4
SC 180	210	30	4,2
SC 240	270	35	5,5
SC 300	340	35	6,8

SWS 30	55	40	1,6
SWS 60	80	43	2,7
SWS 90	110	45	4,0
SWS 120	145	45	4,9
SWS 150	175	45	6,0
SWS 180	210	50	7,0
SWS 240	270	55	9,5
SWS 300	340	55	11,3

V-SC-30	55	20	0,9
V-SF2-30	55	20	0,9
V-SC-60	80	23	1,4
V-SF2-60	80	23	1,4
V-SC-90	110	25	2,2
V-SF2-90	110	25	2,2
V-SC-120	145	25	2,9
V-SF2-120	145	25	2,9
V-SC-150	175	25	3,4
V-SF2-150	175	25	3,4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

- secutex® ochranné návleky pro Power zvedací pásy CS
- secutex®-SF-1
- secutex®-SF-2
- secutex®-Clip-SC
- secutex®-secuwave
- secutex®-veloxClip

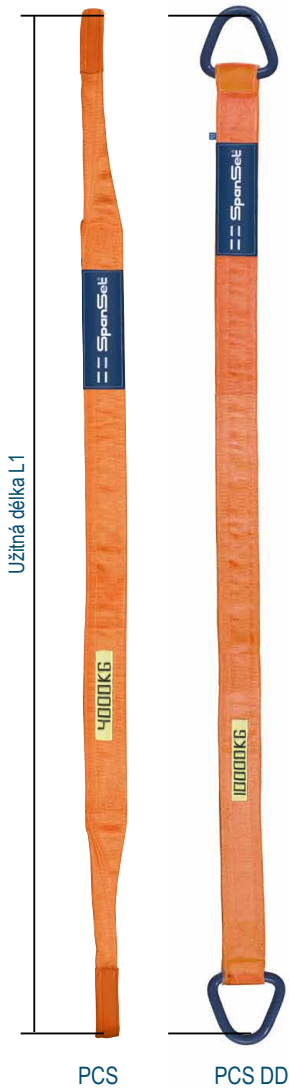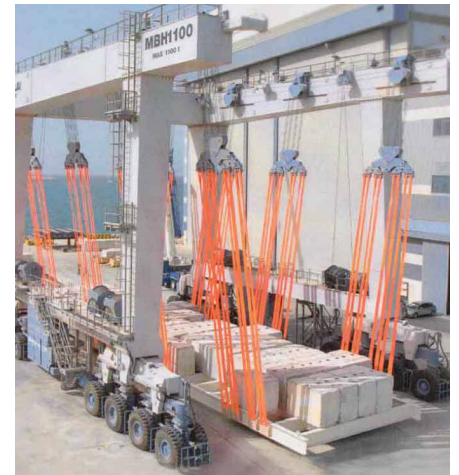

Extra-Power: čtyřnásobná speciální síla, která to zvládne v užším provedení !
SpanSet-pro těžká břemena-Power pásy CS

PowerStar / PowerStar DD

Objednací číslo	Barva dle evropské normy CEN	Vyvýšeně vetkaná nosnost (WLL) [kg]	Šířka oka [mm]	Délka oka [mm]	Délka L1 min [m]	Šířka pásu [m]	Tloušťka pásu [mm]	Váha 1 metru [kg]	Váha běžného metru [kg]
PCS 2000	■ zelená	2000	30	350	1,1	30	11,2	0,5	0,4
PCS 4000	■ šedá	4000	60	400	1,3	60	11,2	1,0	0,8
PCS 6000	■ hnědá	6000	50	600	1,7	90	12,0	1,5	1,2
PCS 8000	■ modrá	8000	65	800	2,2	120	12,4	2,2	1,6
PCS 10000	■ oranžová	10000	80	900	2,4	150	12,8	2,9	2,0
PCS 12000	■ oranžová	12000	95	1.100	2,8	180	15,2	3,6	2,4
PCS 16000	■ oranžová	16000	125	1.200	3,0	240	15,2	4,0	3,2
PCS 20000	■ oranžová	20000	155	1.400	3,4	300	15,2	7,0	4,4
PCS 2000 DD	■ zelená	2000	-	-	1,1	30	11,2	1,8	0,4
PCS 4000 DD	■ šedá	4000	-	-	1,3	60	11,2	3,0	0,8
PCS 6000 DD	■ hnědá	6000	-	-	1,7	90	12,0	6,6	1,2
PCS 8000 DD	■ modrá	8000	-	-	2,2	120	12,4	11,2	1,6
PCS 10000 DD	■ oranžová	10000	-	-	2,4	150	12,8	14,9	2,0
PCS 12000 DD	■ oranžová	12000	-	-	2,8	180	15,2	21,5	2,4
PCS 16000 DD	■ oranžová	16000	-	-	3,0	240	15,2	39,0	3,2
PCS 20000 DD	■ oranžová	20000	-	-	3,4	300	15,2	63,0	4,4



Ochranný návlek SF-1 jednostranný pro SpanSet pro těžká břemena-na pás Power CS dle obr. 1




Ochranný návlek SF-2 dvojstranný pro SpanSet pro těžká břemena-na pás Power CS dle obr. 1



Klipsový ochranný návlek SC pro SpanSet pro těžká břemena pás Power CS dle obr. 1



Ochranný návlek secuwave dvojstranný pro SpanSet pro těžká břemena pás Power CS dle obr. 1

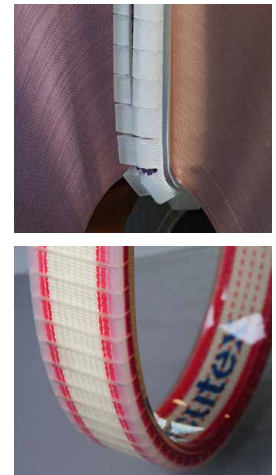


Ochranný návlek veloxClip (výše) a velox pro SpanSet pro těžká břemena pás Power CS dle obr. 1


Na břemena s ostrými hranami a drsnými povrchy nabízí SpanSet-secutex příslušenství trvanlivé a bezpečné ochrany zvedacích pásů SpanSet.



Ochranný návlek SF-1



Ochranný návlek SF-2



Klipsový ochranný návlek SC



secuwave



veloxClip V-SC-PCS



velox V-SF2-PCS

Objednací číslo	šířka [mm]	výška [mm]	Váha běžného metru [kg]
SF-1-PCS 30	55	25	0,6
SF-1-PCS 60	90	35	1,6
SF-1-PCS 90	110	35	1,7
SF-1-PCS 120	145	40	2,3
SF-1-PCS 150	175	40	3,4
SF-1-PCS 180	230	40	3,6
SF-1-PCS 240	280	45	4,1
SF-1-PCS 300	340	40	4,6
SF-1-PCS 30	55	25	0,6
SF-1-PCS 60	90	35	1,6
SF-1-PCS 90	110	35	1,7
SF-1-PCS 120	145	40	2,3
SF-1-PCS 150	175	40	3,4
SF-1-PCS 180	230	40	3,6
SF-1-PCS 240	280	45	4,1
SF-1-PCS 300	340	40	4,6

Objednací číslo	šířka [mm]	výška [mm]	Váha běžného metru [kg]
SF-2-PCS 30	55	25	0,9
SF-2-PCS 60	90	35	2,1
SF-2-PCS 90	110	35	2,3
SF-2-PCS 120	145	40	3,2
SF-2-PCS 150	175	40	4,8
SF-2-PCS 180	230	40	4,9
SF-2-PCS 240	280	45	5,9
SF-2-PCS 300	340	40	6,8
SF-2-PCS 30	55	25	0,9
SF-2-PCS 60	90	35	2,1
SF-2-PCS 90	110	35	2,3
SF-2-PCS 120	145	40	3,2
SF-2-PCS 150	175	40	4,8
SF-2-PCS 180	230	40	4,9
SF-2-PCS 240	280	45	5,9
SF-2-PCS 300	340	40	6,8

Objednací číslo	šířka [mm]	výška [mm]	Váha běžného metru [kg]
SC-PCS 30	55	25	0,9
SC-PCS 60	90	35	2,1
SC-PCS 90	110	35	2,3
SC-CPS 120	145	40	3,2
SC-PCS 150	175	40	4,8
SC-PCS 180	230	40	4,9
SC-CPS 240	280	45	5,9
SC-PCS 300	340	40	6,8
SC-PCS 30	55	25	0,9
SC-PCS 60	90	35	2,1
SC-PCS 90	110	35	2,3
SC-PCS 120	145	40	3,2
SC-PCS 150	175	40	4,8
SC-PCS 180	230	40	4,9
SC-PCS 240	280	45	5,9
SC-PCS 300	340	40	6,8

Objednací číslo	šířka [mm]	výška [mm]	Váha běžného metru [kg]
SWS-PCS 30	55	45	Na vyžádání
SWS-PCS 60	90	55	Na vyžádání
SWS-PCS 90	110	55	Na vyžádání
SWS-PCS 120	145	60	Na vyžádání
SWS-PCS 150	175	60	Na vyžádání
SWS-PCS 180	230	60	Na vyžádání
SWS-PCS 240	280	65	Na vyžádání
SWS-PCS 300	340	60	Na vyžádání
SWS-PCS 30	55	45	Na vyžádání
SWS-PCS 60	90	55	Na vyžádání
SWS-PCS 90	110	55	Na vyžádání
SWS-PCS 120	145	60	Na vyžádání
SWS-PCS 150	175	60	Na vyžádání
SWS-PCS 180	230	60	Na vyžádání
SWS-PCS 240	280	65	Na vyžádání
SWS-PCS 300	340	60	Na vyžádání

Objednací číslo	šířka [mm]	výška [mm]	Váha běžného metru [kg]
V-SC-PCS-30	55	25	0,9
V-SF2-PCS-30	55	25	0,9
V-SC-PCS-60	90	35	2,1
V-SF2-PCS-60	90	35	2,1
V-SC-PCS-90	110	35	2,3
V-SF2-PCS-90	110	35	2,3
V-SC-PCS-120	145	40	3,2
V-SF2-PCS-120	145	40	3,2
V-SC-PCS-150	175	40	4,8
V-SF2-PCS-150	175	40	4,8
V-SC-PCS-30	55	25	0,9
V-SF2-PCS-30	55	25	0,9
V-SC-PCS-60	90	35	2,1
V-SF2-PCS-60	90	35	2,1
V-SC-PCS-90	110	35	2,3
V-SF2-PCS-90	110	35	2,3
V-SC-PCS-120	145	40	3,2
V-SF2-PCS-120	145	40	3,2
V-SC-PCS-150	175	40	4,8
V-SF2-PCS-150	175	40	4,8
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-






SECUTEX® - PEVNÉ VRSTVY (OCHRANY) ZVEDACÍ PÁSY




- secutex®-Powerflex P2
- secutex®-secuflex SX
- secutex® S2


P2



SX




S2



Tři mušketýři vázací techniky... protože Powerflex, secuflex a secutex S2 poskytují nejvyšší ochranu, pokud zvedáte něco hranatého, drsného nebo ostrého!


Odolnost proti oděru v tvrdém testu!

Tento pás může být použit i na velmi drsné povrchy, protože povrchová úprava Powerflex dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí z břemene. Dodatečná přednost úpravy : zabezpečení zvedacího pásu proti špině a pronikání cizích těles.




Na jedné straně odolný proti řezu, na straně druhé proti oděru.

Dvě rozdílné povrchové úpravy zajišťují dvě přednosti : Polyuretan na vázací straně přináší extrémní odolnost proti řezu a úprava Powerflex na zadní straně zamezuje oděru. Kombinujte s námi !



Prohlédněte si obě strany !

Skutečnost: zvedací pás PowerStar s oboustrannou secutexovou úpravou (vrstvou) a odpovídající odolností proti řezu na obou stranách! Na to se dá jen souhlasně kývnout !




Pevně spojeno prostřednictvím hlubokého prolnutí všech vrstev!

Tajemství secutexových ochranných návléků spočívá v jedinečné přilnavosti secutexových vrstev. Pronikají hluboko do hrubě strukturovaného a robustního speciálního vlákna zvedacího pásu, což zaručuje dlouhou životnost a perfektní fungování.


Naštěstí má tato věc jen jeden háček!

C - hák zaručuje rychlé a pohodlné upoutání břemene a možnost svazkového přenášení břemen. Nyní nové : C - hák s pojistkou proti nechtěnému vyklouznutí pásu.



SECUTEX® - PEVNÉ VRSTVY (OCHRANY) ZVEDACÍ PÁSY

- secutex pevné vrstvy (ochrany)
Powerflex-zvedací pásy



Zpráva z praxe

Spouštění na vodu jednou jinak: 18-ti tunový trojstěžník se vznáší zavěšen na autojeřábu ke kotvišti.

Nákupní centrum Centr O, nový střed Oberhausenu, obdrželo k příležitosti otevření ještě jednu atrakci : v předváděcí akci jsme museli dopravit originálně přebudovanou pirátskou loď do laguny zábavního parku. Ve spolupráci s odborníky ze SpanSet-secutexu a příslušným zastoupením Evers s.r.o. jsme vyvinuli nosnou kombinaci ze speciálních traverz a textilních pásů s ochranou Powerflex a secutex.

Protože loď měla být původně transportována helikoptérou, musela být nosná konstrukce co nejlehčí. Tento požadavek jsme mohli optimálně splnit: u nosnosti od 40 000 kg vážila nosná konstrukce 390 kg. K přenosu jsme použili 4 zvedací pásy SpanSet-Power každý s nosností 5 000 kg. Tyto jednovrstvé zvedací pásy poskytly zvláště širokou styčnou plochu a tím garantovaly ideální plošný tlak. Aby se zmenšila možná poškození pásů i zvedané lodi, byly pásy vybaveny flexibilními povrchy Powerflex.

Původního plánu, transportovat loď nákladní helikoptérou jsme se museli vzdát z důvodu silných větrů, které vytvořily rotory helikoptéry. Loď byla proto, jako při štafetovém běhu, transportována od jednoho jeřábu k druhému, přes silnice a kanály k místu určení.


Jochen Twiehaus, technický manažer
CentrO, Oberhausen



SECUTEX® - PEVNÉ VRSTVY (OCHRANY) ZVEDACÍ PÁSY





- secutex pevné vrstvy (ochrany)
- Powerflex-zvedací pásy




Pro dlouhou životnost - SpanSet-Powerflex!

Objednací číslo	Barva dle evropské normy CEN	Vyvýšeně vetkaná nosnost (WLL) [kg]	Šířka oka [mm]	Délka oka [mm]	Délka L1 min [m]	Šířka pásu [m]	Tloušťka pásu [mm]	Váha 1 metru [kg]	Váha běžného metru [kg]
PB 1000-P2	fialová	1000	30	300	1,0	30	9,1	0,4	0,3
PB 2000-P2	zelená	2000	35	300	1,0	60	9,5	1,0	0,6
PB 3000-P2	žlutá	3000	50	400	1,3	90	9,9	1,3	0,8
PB 4000-P2	šedá	4000	65	400	1,3	120	10,9	1,8	1,1
PB 5000-P2	červená	5000	80	500	1,5	150	10,9	2,4	1,4
PB 6000-P2	hnědá	6000	70	700	1,9	180	11,1	3,0	1,7
PB 8000-P2	modrá	8000	90	800	2,2	240	11,1	4,3	2,3
PB 10000-P2	oranžová	10000	160	1.000	2,6	300	11,5	7,2	2,8
PB 1000-P2-C	fialová	1000	30	300	1,0	30	9,1	0,9	0,3
PB 2000-P2-C	zelená	2000	35	300	1,0	60	9,5	2,5	0,6
PB 3000-P2-C	žlutá	3000	50	400	1,0	90	9,9	4,3	0,8
PB 5000-P2-C	červená	5000	80	500	1,5	150	10,9	10,2	1,4
PB 1000-P2-DD	fialová	1000	-	-	1,0	30	9,1	1,0	0,3
PB 2000-P2-DD	zelená	2000	-	-	1,0	60	9,5	2,0	0,6
PB 3000-P2-DD	žlutá	3000	-	-	1,0	90	9,9	3,7	0,8
PB 4000-P2-DD	šedá	4000	-	-	1,2	120	10,9	5,4	1,1
PB 5000-P2-DD	červená	5000	-	-	1,5	150	10,9	8,7	1,4
PB 6000-P2-DD	hnědá	6000	-	-	1,8	180	11,1	14,8	1,7
PB 8000-P2-DD	modrá	8000	-	-	2,2	240	11,1	22,8	2,3
PB 10000-P2-DD	oranžová	10000	-	-	2,4	300	11,5	34,0	2,8

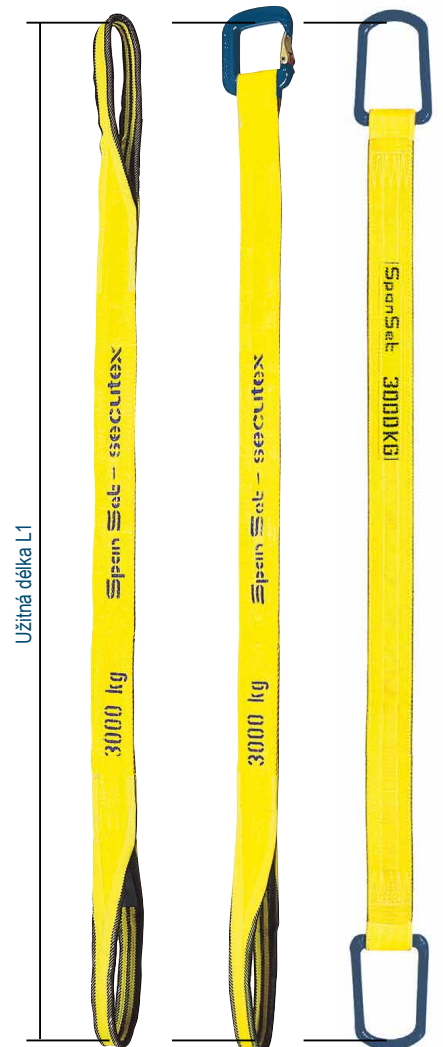

SECUTEX® - PEVNÉ VRSTVY (OCHRANY) ZVEDACÍ PÁSY

- secutex pevné vrstvy (ochrany)
- Secuflex-zvedací pásy



Zpráva z praxe

Ostré hrany, drsné povrchy - žádný problém!

V naší firmě se už 25 let používají zvedací pásy SpanSet ke zvedání podlahových desek z betonu a k překládání a nakládání dalších betonových stavebních dílů.


V prvních letech jsme spotřebovávali velké množství zvedacích pásů, nebo nároky na zvedací pásy jsou u nás obzvláště vysoké. Oděr pásů byl tak vysoký, že musely být vyřazeny již po 3 týdnech používání. Intenzivní kontakt a spolupráce s technikou ze SpanSet-secutexu, však znamenal postupné zdokonalení zvedací techniky, které vedlo ke značným finančním úsporám, například užití zvedacích traverz.

Nejdůležitějšího zlepšení se dosáhlo použitím zvedacích pásů se secuflexovou ochrannou vrstvou. Strana s povrchem secutex, která je v kontaktu s břemenem, chrání trvale zvedací pás před ostrými a drsnými hranami betonových dílců. Problémy oděru mohly být rozhodně zmírněny použitím secuflexových zvedacích pásů, takže pořizovací náklady na zvedací prostředky mohly klesnout o polovinu, ze 40 000 EUR na 20 000 EUR ročně.


Obchodní vedení
UBI Huissen B.V., Huissen, NL



SECUTEX® - PEVNÉ VRSTVY (OCHRANY) ZVEDACÍ PÁSY

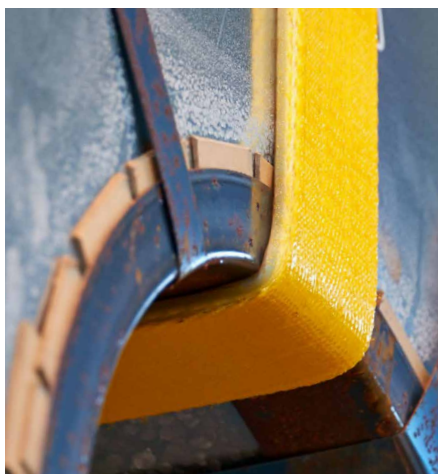


- secutex pevné vrstvy (ochrany)
- Secuflex-zvedací pásy



Dvojnásobně chráněný je rozhodně lepší
SpanSet-Power pás s úpravou secuflex
Zvedací pás podle DIN EN


secutex pevné vrstvy (ochrany) Secuflex-zvedací pásy

Objednací číslo	Barva dle evropské normy CEN	Vyvýšeně vetkaná nosnost (WLL) [kg]	Šířka oka [mm]	Délka oka [mm]	Délka L1 min [m]	Šířka pásu [m]	Tloušťka pásu [mm]	Váha 1 metru [kg]	Váha běžného metru [kg]
PB 1000-SX	■ fialová	1000	30	300	1,0	30	13,1	0,5	0,4
PB 2000-SX	■ zelená	2000	35	300	1,0	60	13,5	1,2	0,8
PB 3000-SX	■ žlutá	3000	50	400	1,3	90	13,9	1,6	1,3
PB 4000-SX	■ šedá	4000	65	400	1,3	120	14,9	2,2	1,8
PB 5000-SX	■ červená	5000	80	500	1,5	150	14,9	2,8	2,2
PB 6000-SX	■ hnědá	6000	70	700	1,9	180	15,1	3,3	2,7
PB 8000-SX	■ modrá	8000	90	800	2,2	240	15,1	4,2	3,8
PB 10000-SX	■ oranžová	10000	160	1.000	2,6	300	15,5	6,8	4,8
PB 1000-SX-C	■ fialová	1000	30	300	1,0	30	13,1	1,0	0,4
PB 2000-SX-C	■ zelená	2000	35	300	1,0	60	13,5	2,7	0,8
PB 3000-SX-C	■ žlutá	3000	50	400	1,0	90	13,9	3,6	1,3
PB 5000-SX-C	■ červená	5000	80	500	1,5	150	14,9	10,6	2,2
PB 1000-SX-DD	■ fialová	1000	-	-	1,0	30	13,1	1,1	0,4
PB 2000-SX-DD	■ zelená	2000	-	-	1,0	60	13,5	2,2	0,8
PB 3000-SX-DD	■ žlutá	3000	-	-	1,0	90	13,9	4,0	1,3
PB 4000-SX-DD	■ šedá	4000	-	-	1,2	120	14,9	5,6	1,8
PB 5000-SX-DD	■ červená	5000	-	-	1,5	150	14,9	9,1	2,2
PB 6000-SX-DD	■ hnědá	6000	-	-	1,8	180	15,1	15,1	2,7
PB 8000-SX-DD	■ modrá	8000	-	-	2,2	240	15,1	23,0	3,8
PB 10000-SX-DD	■ oranžová	10000	-	-	2,4	300	15,5	34,1	4,8

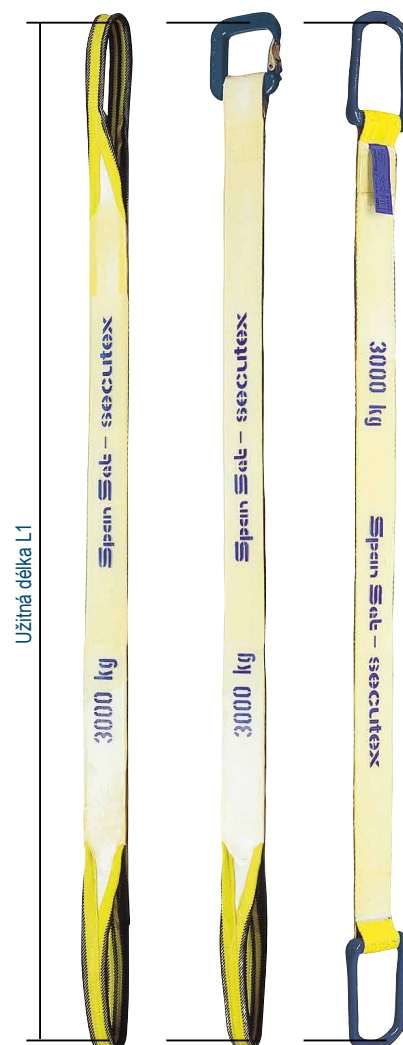

SECUTEX® - PEVNÉ VRSTVY (OCHRANY) ZVEDACÍ PÁSY

- secutex pevné vrstvy (ochrany)
S2-zvedací pásy



Zpráva z praxe

Nejlepší volba pro bezpečný transport.

Už mnoho let používáme při nakládání secutexové zvedací pásy S2 s dvojstranným secutexovým povrchem. Zvedací pásy mají nosnost na přímé zavěšení 1,5t, tak že při použití dvou zvedacích pásů můžeme zvedat palety až do 4,2t. Dříve nám ocelová lana silně deformovala dřevěné palety. Tato velká poškození palet způsobovala praskání nosného rámu palety, což znamenalo nebezpečí úrazu, které se nadalo podceňovat. Od té doby co používáme secutex-zvedací pásy, taková poškození už nevznikají. Hlavní předností těchto secutexových zvedacích pásů ale je, že se prakticky odstranilo poškození manipulovaných svitků plechů. Svitky plechů z naší produkce nesmějí být poškrábány ani nesmějí mít promáchané hrany, protože naši zákazníci od nás očekávají vysokou kvalitu.

Navíc nabízejí secutexové zvedací pásy jednoduché a bezpečné zacházení, neboť jsou lehké, poddajné a na základě oboustranné úpravy vždy přiléhají k paletě tou správnou stranou. Celkově vzato, jsou pro nás takto upravené zvedací pásy SpanSet tím nejlepším řešením. Z důvodů kroucení musela být lana velice často obměňována. Upravené zvedací pásy mají proti lanům nesrovnatelně vyšší životnost a poškození způsobená tlakem lana už také nevznikají.


Günter Wiersch, manipulační pracovník
Thyssen Stahl AG,
Studená válcovna 1, Duisburg-Hamborn



SECUTEX® - PEVNÉ VRSTVY (OCHRANY) ZVEDACÍ PÁSY




- secutex pevné vrstvy (ochrany)
S2-zvedací pásy



Pevná vrstva - delší životnost!
SpanSet-Power pás s oboustrannou secutexovou úpravou S2
Zvedací pás podle DIN

secutex pevné vrstvy (ochrany) S2-zvedací pásy


Objednací číslo	Barva dle evropské normy CEN	Vyvýšeně vetkaná nosnost (WLL) [kg]	Šířka oka [mm]	Délka oka [mm]	Délka L1 min [m]	Šířka pásu [m]	Tloušťka pásu [mm]	Váha 1 metru [kg]	Váha běžného metru [kg]
PB 1000-S2	■ fialová	1000	30	300	1,0	40	17,1	0,9	0,8
PB 2000-S2	■ zelená	2000	35	300	1,0	70	17,5	1,4	1,4
PB 3000-S2	■ žlutá	3000	50	400	1,3	100	17,9	2,0	2,1
PB 4000-S2	■ šedá	4000	65	400	1,3	130	18,9	2,7	2,9
PB 5000-S2	■ červená	5000	80	500	1,5	160	18,9	3,4	3,7
PB 6000-S2	■ hnědá	6000	90	700	1,9	190	19,1	3,8	4,4
PB 8000-S2	■ modrá	8000	90	800	2,2	250	19,1	4,6	6,1
PB 10000-S2	■ oranžová	10000	160	1.000	2,6	310	19,5	7,0	7,6
PB 1000-S2-C	■ fialová	1000	30	300	1,0	40	17,1	1,4	0,8
PB 2000-S2-C	■ zelená	2000	35	300	1,0	70	17,5	2,9	1,4
PB 3000-S2-C	■ žlutá	3000	50	400	1,0	100	17,9	5,0	2,1
PB 5000-S2-C	■ červená	5000	80	500	1,5	160	18,9	11,2	3,7
PB 1000-S2-DD	■ fialová	1000	-	-	1,0	40	17,1	1,4	0,8
PB 2000-S2-DD	■ zelená	2000	-	-	1,0	70	17,5	2,6	1,4
PB 3000-S2-DD	■ žlutá	3000	-	-	1,0	100	17,9	4,5	2,1
PB 4000-S2-DD	■ šedá	4000	-	-	1,2	130	18,9	6,4	2,9
PB 5000-S2-DD	■ červená	5000	-	-	1,5	160	18,9	9,8	3,7
PB 6000-S2-DD	■ hnědá	6000	-	-	1,8	190	19,1	15,8	4,4
PB 8000-S2-DD	■ modrá	8000	-	-	2,2	250	19,1	23,6	6,1
PB 10000-S2-DD	■ oranžová	10000	-	-	2,4	310	19,5	34,3	7,6

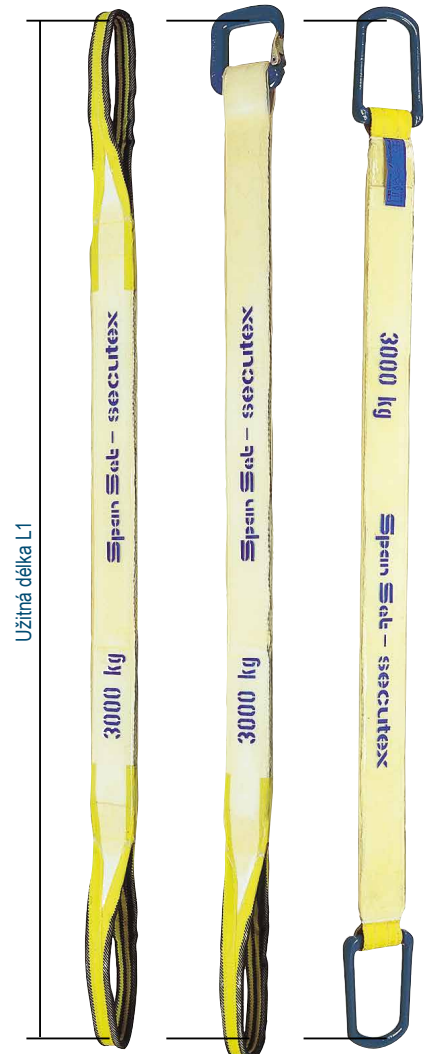

- secutex® s povrchovým broušením
- secutex® s vyztužením povrchu



1

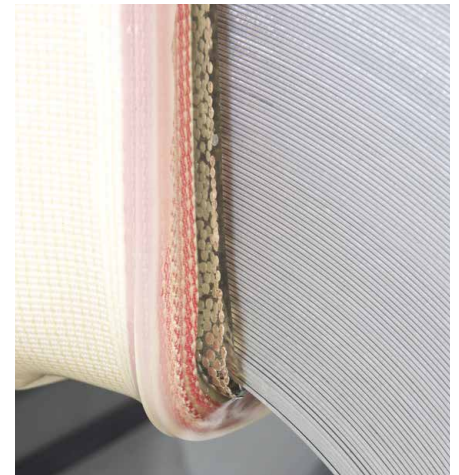

2



1


Povrchová úprava broušením pro bezpečné přilnutí k břemenu !

Zářezy na horní ploše !

Broušený povrch ochranného návleku s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejnatým povrchům manipulo-vaných břemen.

Každý secutexový ochranný návlek může být vybaven broušeným povrchem s povrchovou drenáží.

Doplňte jen objednací číslo ochranného návleku, který si přejete, s dodatkem „S“ pro broušený povrch s drenážemi.

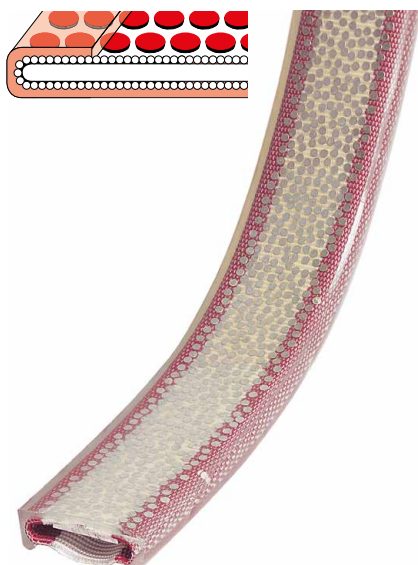

2

Z vnějšku přizpůsobivé - uvnitř pevné jako ocel ! Vyztužený povrch.

Patentované ocelové destičky odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna a současně udržují vysokou přizpůsobivost ochranných návleků.

Každý secutexový ochranný návlek může být vybaven ocelovými destičkami.

Doplňte jen objednací číslo ochranného návleku, který si přejete, s dodatkem „A“ pro vyztužený povrch.

