

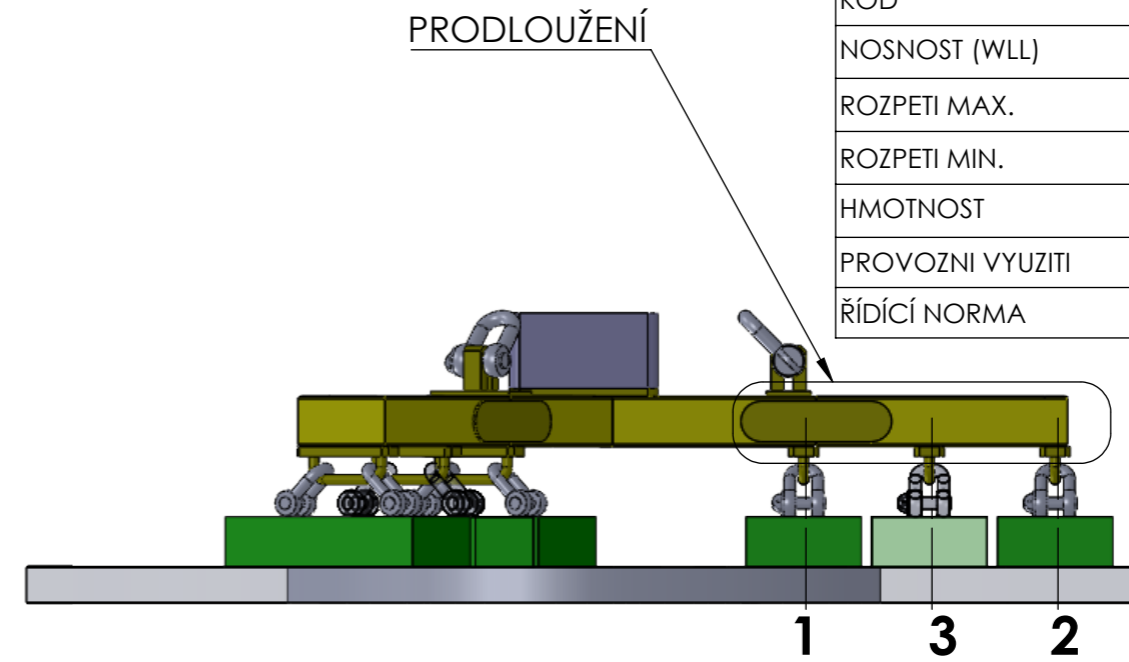


WLL 2000kg

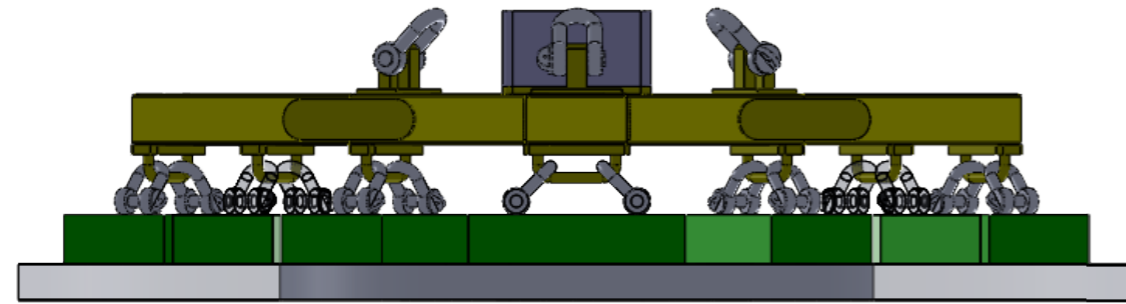

TECHNICKÉ ÚDAJE		
TYPOVE OZNACENÍ	JTR3M 2000/2,2	
KOD	
NOSNOST (WLL)	Q(kg)	2 000
ROZPETÍ MAX.	L2(mm)	1 875
ROZPETÍ MIN.	L1 (mm)	875
HMOTNOST	G(kg)	360
PROVOZNI VYUZITI	20 000 c	
ŘÍDÍCÍ NORMA	ČSN EN 13155+A2	

- 1 - stávající poloha - roztečný α - 875mm
- 2 - prodloužení - roztečný α - 1875mm
- 3 - mezipoloha - roztečný α - 1375mm

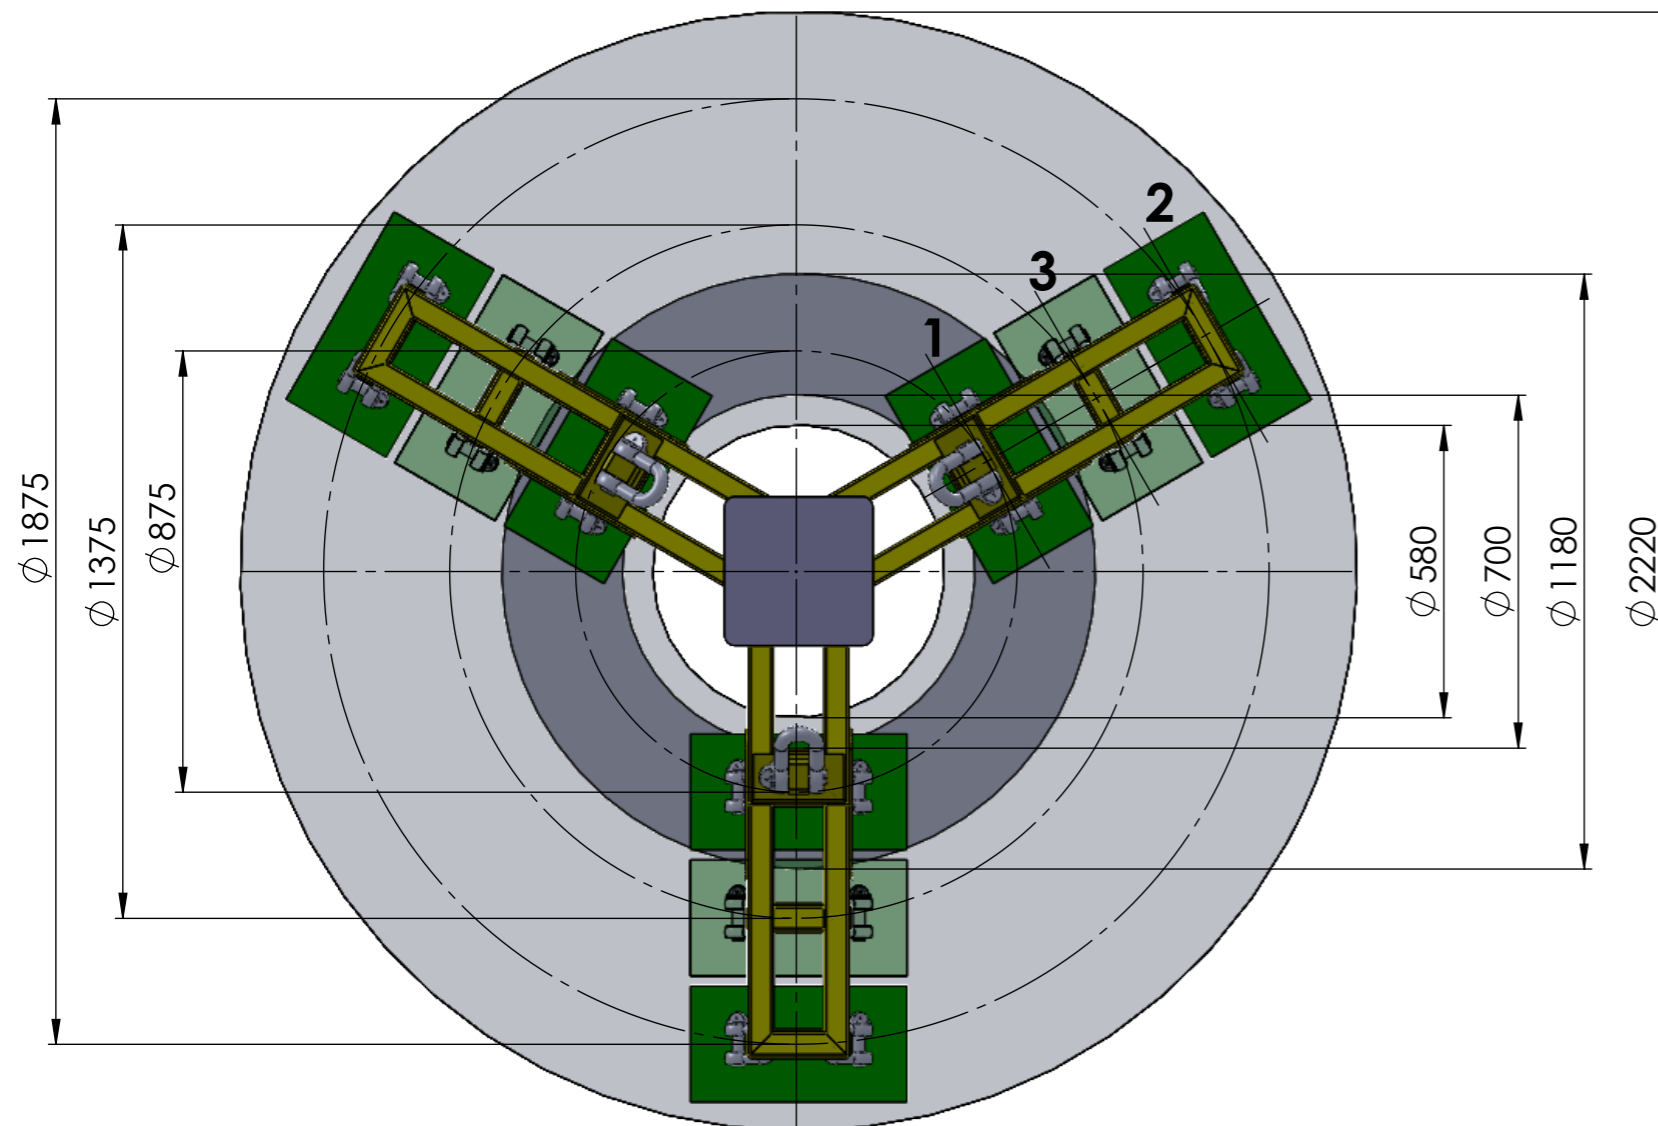

POTVRZENÍ ODBERATELEM	
Potvrzujeme, že souhlasíme s projektem podle této dispozice, s vnějšími rozměry, provedením a funkcí. Veškerá práva k tomuto technickému podkladu přísluší výhradně fi. UNIMAN Engliš, s.r.o. Bez souhlasu firmy nesmí být tento podklad kopírován, rozmnožován a není dovoleno jej postoupit třetí osobě	
Datum:	
Firma:	
Jméno:	
Podpis:	

Firma :	METAS	NETOLEROVANÉ ROZMĚRY	EN ISO 13920-BF ISO 2768-mK
Název :	Jeřábová traverza 3-ramenná na magnety		
Typ :	JTR3M 2000/2,2	Nátěr	RAL 1006, C2M
Kreslil :	Zbyněk Sobotka		
Schválil :	Emil Čuhel		
Číslo výkresu :	054M99-33		

